

# KOSMOS

Self-Service Kiosk

Kompaktes,  
formschönes Design



Der Self-Service Kiosk **KOSMOS** ist eine ideale Lösung für Mitnahmeverkäufe im Einzelhandel. Er eignet sich für Reservierung und Auftragsannahme, Click and Collect, Einkaufs- und Verkaufsunterstützung, optimiert Warteschlangenmanagement, Abonnement- und Kundenkartenverwaltung.

Der Self-Service Kiosk **KOSMOS** steht Dank seiner kompakten und selbsttragenden Konstruktion stabil, die Standvorrichtung benötigt keine zusätzliche Befestigung am Boden.


Das Design integriert hochwertige und leistungstarke Komponenten inklusive einem 15», 21,5» oder 27» YUNO Touchsystem, wählbar sowohl als Hoch- oder mit 21,5» im Querformat. Ein spezieller Bondrucker mit Presenter/Retract-Funktion und ein Zahlungsterminal sind zusätzlich integriert.



# KOSMOS



- Porträt-Modus : 15", 21,5" oder 27"
- Querformat: 21,5"
- 3 Prozessoren zur Auswahl, J1900, i3 oder i5
- PCAP-Multi-Touch-Bedienfeld
- integriertes Bezahlterminal
- 80 mm-Thermo-Bondrunder mit Presenter/Retract Funktion
- 2D-Barcode-Lesegerät

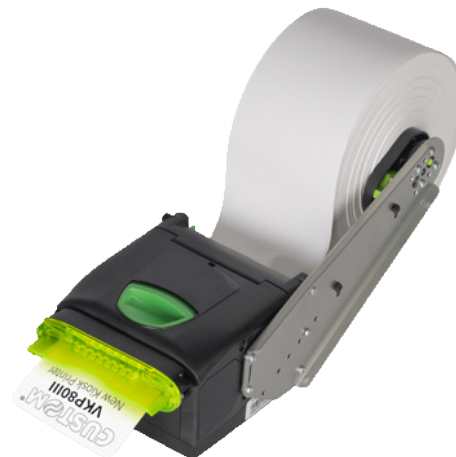

## MODEL YUNO KIOSK 15" - 21,5" - 27"

Prozessoren	i5-5350U oder i3-5010U Broadwell oder Intel Bay trail J1900
RAM	DDR3L SODIMM 4 GB im Standard – bis zu 8 GB
SSD	2.5" 128 GB (2 slots)
LCD	15" TFT (1024 x 768) or 21,5" or 27" TFT (1920 x 1080)
Touchscreen	Flat & Edgeless PCAP Panel
Drucker	80 mm Thermo Drucker mit presenter/ retract Funktion
2D scanner	Honeywell CF3680

## SCHNITTSTELLEN

Serial ports	4 x ports (optional 5/12 V COM3 / COM4 stromführend)
USB	5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 (J1900 Version) 4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (i5 & i3 Version)
LAN	10/100/1000 Base-T
Audio	interner Lautsprecher, 3,5 Klinken Buchse

## BEZAHLTERMINAL (WEITERE AUF ANFRAGE)

Worldline	Valina
Ingenico	iSelf / LAN 5000 / IPP 350
Verifone	UX / P 400
PAX	S 300

## ANDERE TECHNISCHE DATEN

CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Class B)		
Sicherheit	CE Directive BT 2014/35/EU		
Betriebstemperatur	5 - 35° C		
Vorderseite	Spritzwasserschutz (IP54)		
Farben	schwarz oder weiß		
Abmessungen (L x T x H)	15': 43 x 49 x 132 mm	21,5': 53 x 49 x 140 mm	27': 63 x 49 x 142 mm
Gewicht	15' : 59 kg	21,5' : 64 kg	27' : 66 kg
Kompatibles OS	Windows 10 IoT Enterprise / Linux		

Technische Änderungen vorbehalten- ©AURES - 2020